

## marIntegraal: aanmelding met eID kaart



The screenshot shows a window titled "Gebruiker Aanmelding" for "marIntegraal DNN Studio". It features a "Gebruiker" field with "DEFAULT" entered, a "Paswoord" field, and buttons for "eID", "marLogin", and "Sluiten". Below are tabs for "Inlog", "ChiplInfo", and "Extra", with a large empty rectangular area under "Inlog".

Vanaf marIntegraal8 kan U naar keuze inloggen via de klassieke wijze, alsook met eID kaart. Standaard blijft gebruiker DEFAULT en de standaardknop marLogin actief. Indien U het beveiligingssysteem niet gebruikt, blijft dus alles bij het oude.

Indien U een eID lezer gekoppeld hebt aan uw PC én er bevindt zich een eID kaart in de lezer, wordt toegang verleend via eID voor eerder geregistreerde gebruikers (zie verder Gebruikers beheer). **Druk** - i.p.v. marLogin - **de eID knop** in het aanmeldingsvenster en de gegevens worden ingelezen en vergeleken met de gebruikersdatabase.




The screenshot shows the same login window, but with "61022540345" in the "Gebruiker" field and the "eID" button highlighted. The "Paswoord" field is masked with asterisks. The "Inlog" tab is active, displaying a user profile with a photo of a man with glasses, and fields for "Vermoesen" (containing "Jos Maurits M"), a masked password field, and a field containing "61022540345".

Aanlog met eID werkt met het nationaal nummer als gebruiker en eID chip serienummer als paswoord. Indien U online versie van marIntegraal (HOSTING en CLOUD versie) voorziet te gebruiken, is het aanbevolen extra gebruikersaccounts aan te maken met eID aanlog (zie hierna).

# marIntegraal: aanmelding met eID kaart

Menuoptie Acties/Gebruikers (Shift+Ctrl+F12)

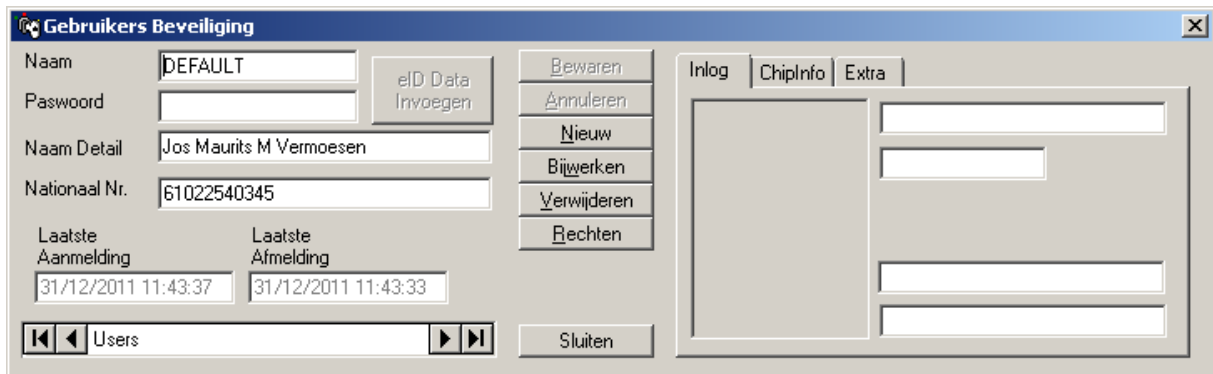

The screenshot shows the 'Gebruikers Beveiliging' window. On the left, there are input fields for 'Naam' (DEFAULT), 'Paswoord', 'Naam Detail' (Jos Maurits M Vermoesen), 'Nationaal Nr.' (61022540345), 'Laatste Aanmelding' (31/12/2011 11:43:37), and 'Laatste Afmelding' (31/12/2011 11:43:33). A 'Users' list at the bottom shows 'Users'. On the right, there are buttons: 'Bewaren', 'Annuleren', 'Nieuw', 'Bijwerken', 'Verwijderen', and 'Rechten'. A central panel has tabs for 'Inlog', 'ChipInfo', and 'Extra', with the 'Inlog' tab selected.

In eerste instantie heeft enkel gebruiker DEFAULT bevoegdheid om extra gebruikers toe te voegen en te beheren. Vanaf versie marIntegraal8 kan er gekozen worden om ofwel op klassieke wijze (naam en paswoord) ofwel via inlezen van eID kaart een nieuwe gebruiker of bestaande gebruiker te wijzigen. U zal merken dat bij gebruiker DEFAULT het inlezen van eID uitgeschakeld is. Gebruiker DEFAULT dient verplicht op klassieke wijze zijn/haar Rechten te beheren.


Klik de **Knop Nieuw** om een nieuwe gebruiker toe te voegen. Indien geen eID kaart toe te voegen, vul alles manueel in. **Voor eID activering druk de knop eID Data invoegen**



The screenshot shows the 'Gebruikers Beveiliging' window with the 'eID Data Invoegen' button highlighted. The 'Naam' field now contains '61022540345' and the 'Paswoord' field contains '534C494E336600296CF'. The 'Inlog' tab is still selected, and a photo of a man is visible in the central panel.

Klik vervolgens op de **knop Bewaren** (indien een gebruiker met zelfde eID gegevens reeds bestaat, volgt een foutmelding. Sluit dan het venster en controleer deze gebruiker.

Indien succesvol bewaard, kan U vervolgens de rechten wijzigen voor de nieuwe gebruiker. Standaard krijgt elke nieuwe gebruiker alle rechten toegekend !! Dus zeker de rechten eerst beheren vooraleer toegang te geven tot het systeem. Zo is het ten zeerste aangeraden om zo weinig mogelijk extra gebruikers toegang te geven tot het beheer van.. gebruikers ! Hiervoor dient U de rechten voor LOGIN op 0 te plaatsen en te bewaren (**knop Bijwerken**).

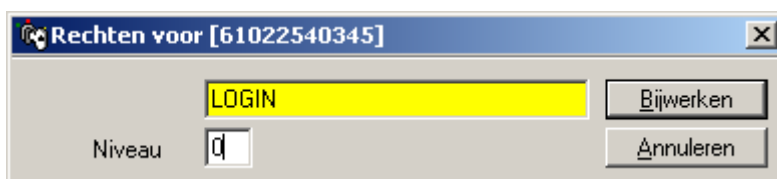

The screenshot shows the 'Rechten voor [61022540345]' dialog box. The 'Niveau' field is set to '0' and the 'LOGIN' right is highlighted in yellow. There are 'Bijwerken' and 'Annuleren' buttons.

Succes !